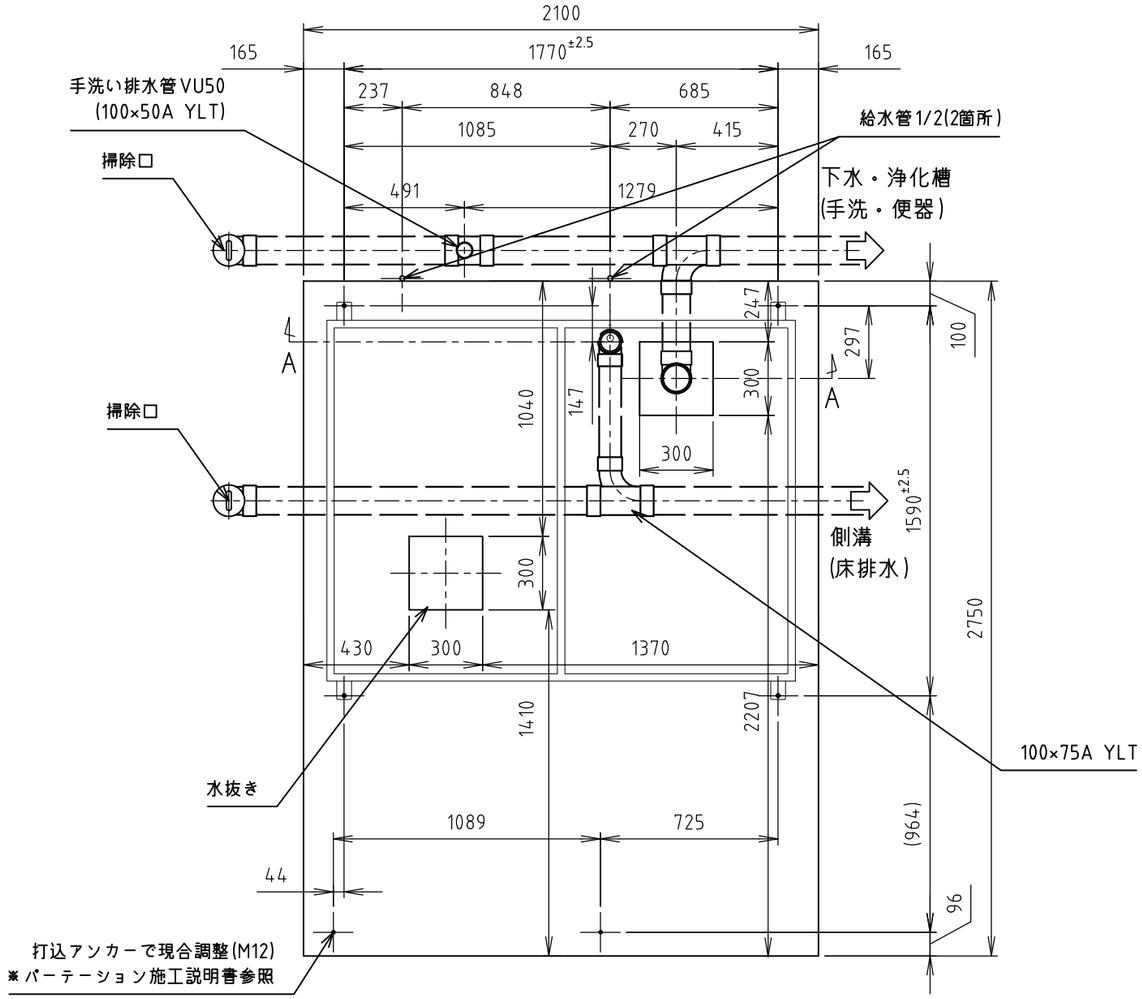

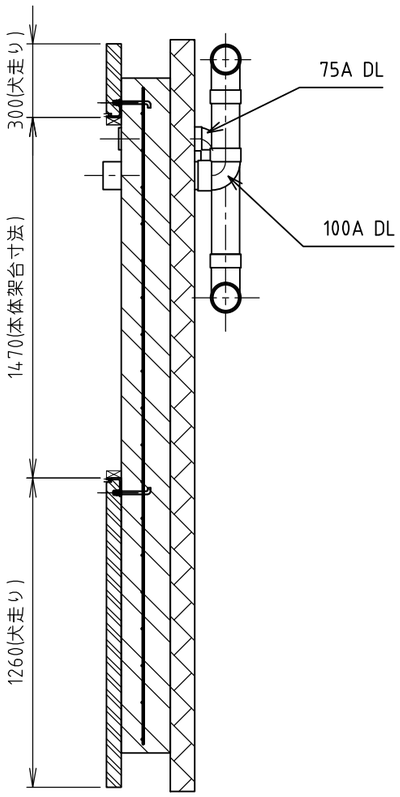

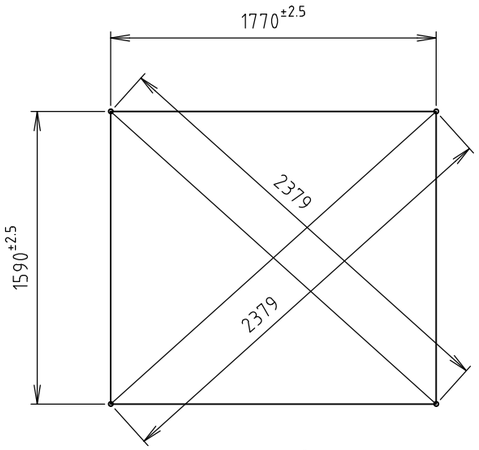

アンカープラン

※パーテーション仕様

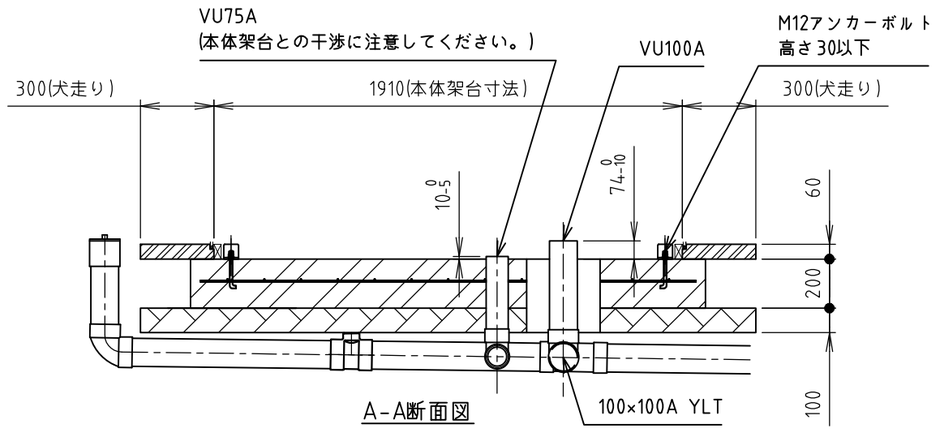

A-A断面図

注1).本図は参考基礎図になります。実際の施工においては、現場に合わせた形で施工方法を検討してください。
2).配管勾配は1/100以上になるよう施工してください。
3).配管及びアンカー位置は、図面の寸法公差を守ってください。設置するトイレは、工場組立てのユニットになっていますので、公差以上の調整はできません。配管位置はアンカーボルト位置より追い出してください。
4).アンカーボルトを後施工する場合は、ケミカルアンカーを使用してください。
5).据付けは便器を取外して行ってください。トイレユニットの位置を決めた後、便器の取付けと配管を行ってください。
6).トイレユニットの重量は約380kgになります。(パーテーション別)
7).床排水の側溝排水が不可能な場合、臭気対策としてトラップなどを設けて汚水配管に接続してください。
8).アンカーボルトは付属されていません。現場で手配してください。
9).トイレユニット、パーテーション固定後、土間・犬走りを施工してください。

材料仕様		符号	改訂事項	日付	担当	承認
コンクリート強度	21N/mm²	1	パーテーションアンカー位置修正。	20190116	鈴木晴	
砕石地業	Rc-30	2	図枠変更。	20200824	鈴木健	月岡
鉄筋	φ6、@150ワイヤーメッシュ敷	3				
その他		4				

日付	2018 0307	個数		版数	2	尺度	1:25		機種	COMS plus
設計	鈴木晴	製図	鈴木晴	検図	町田	承認		品目コード	名称	COP2MW参考基礎図
									図番	COP2MW-PK001,02

Hamanetsu